


版本: 1.0

日期: 2026.08

3.7 英寸六色电子纸蓝牙标签

产品规格书

型号: T037E6HB

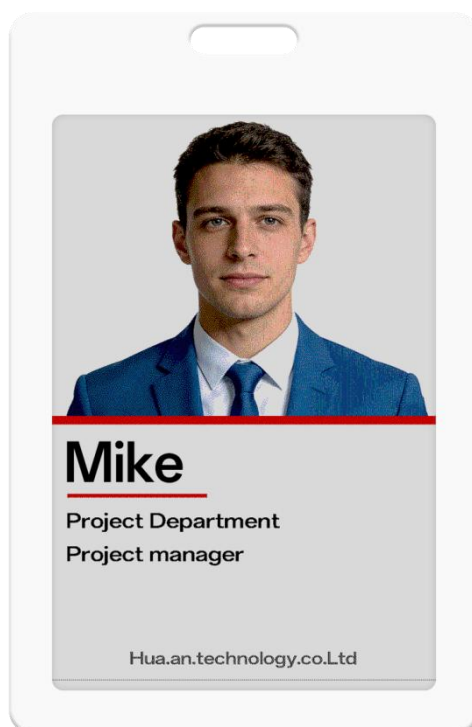

☒ 兴泰确认

Prepared By 编制	Reviewed By 审核	Approved By 批准
谭艳峰	范青	

版本更新

Version 版本号	Time 时间	Prepared 编制
V1.0	2026-08-11	谭艳峰

目录


1. 产品介绍	4
1.1. 产品概述	4
1.2. 外观说明	4
2. 产品规格	4
3. 产品结构	5
3.1. 产品结构图	5
4. 包装说明	6
5. 注意事项说明	6
5.1. 运输注意事项	6
5.2. 使用注意事项说明	6
5.3. 存储注意事项	7

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

- T037E6HB 是一款采用 3.7 英寸黑白红黄蓝绿六色电子纸显示屏的标签，采用蓝牙和 NFC 通信，体积小、重量轻、无需布线，可在手机 APP 中操作，实时更新显示内容。
- QI 标准无线充电，带磁吸功能。
- 可应用于工牌、冰箱贴等应用场景。

1.2. 外观说明

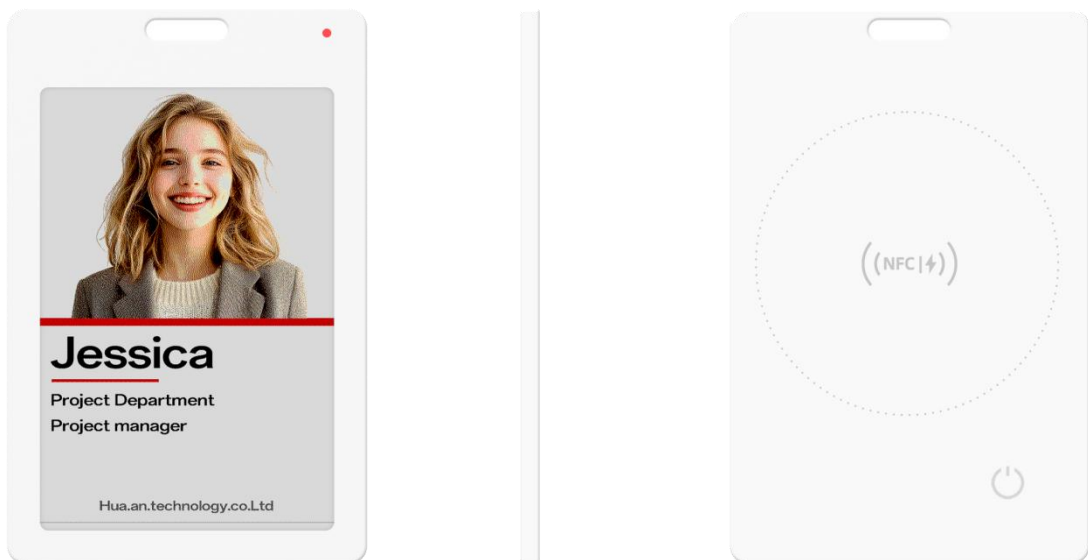


2. 产品规格

类型	参数项	详情
结构外观	整机尺寸	62mm*95.3mm* 3.3mm
	整机重量	32.9g
	产品外观	雅致白色
	材质	pvc
	按键	功能按键*1（翻页，回到 MAC 地址页）

	接口	无
	指示灯	1 个红色 LED 灯 红灯：充电时亮红灯，充满灭灯
	磁铁	带磁铁，可吸冰箱等金属表面
硬件参数	显示屏	3.7 寸，黑白红黄蓝绿六色电子纸
	分辨率	480*720
	DPI	236
	前光	不支持
	电池	可充电锂电池，100mAh，满电支持 50 天（每天刷图 3 次）
	外置存储	2MB
	充电方式	Qi 标准无线充电
	WIFI	不支持
	BLUETOOTH	5.1
	NFC	搭载 Desfire EV3 芯片，支持 13.56MHz 高频门禁系统，具备金融级加密防护
	工作/存储温度	0°C~45°C
	工作/存储湿度	45%~70%
软件功能	功能键	1、短按键：切换刷新图片 2、长按键：显示 MAC 地址及电量信息
	刷图方式 1	手机蓝牙传图；手机与设备距离在 5m 以内传输最佳
	刷图方式 2	设备连接蓝牙基站，电脑操控蓝牙基站传图；设备与基站距离在 10m 内传输最佳；
	手机操作系统	Android (10.0 及以上版本) iOS (14.0 及以上版本)
	服务器操作系统	Windows 10, Linux
	云服务器	支持

3. 产品结构

3.1. 产品结构图

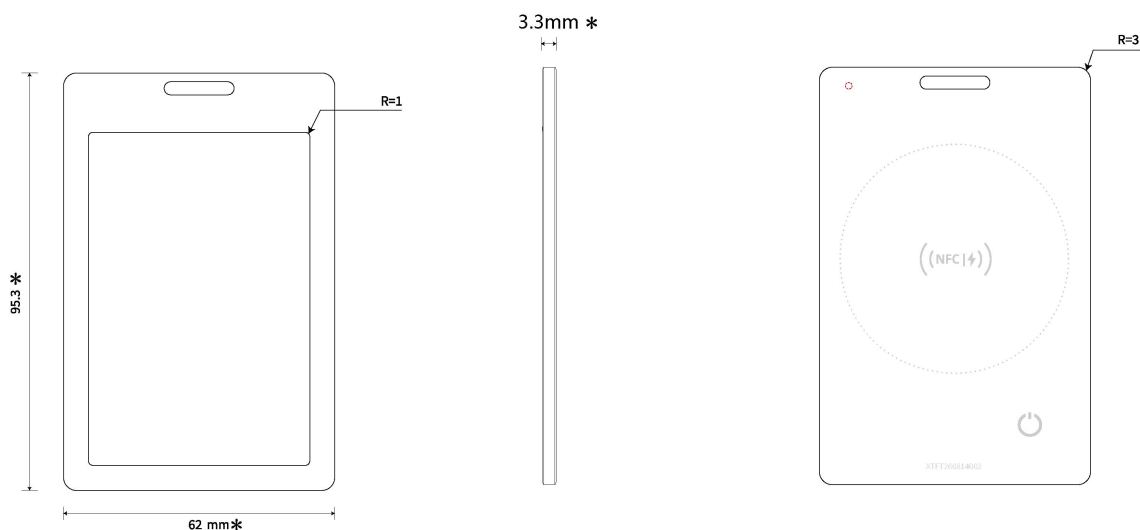

4. 包装说明

包装清单:

包装盒	泡棉
产品	蓝牙标签

5. 注意事项说明

5.1. 运输注意事项

- 运输过程中注意防水导致产品损坏;
- 运输过程中不要挤压产品, 以防屏幕损坏;
- 运输过程中注意环境温度不要超过 50°C 和低于 0°C, 环境湿度控制在 45%~70%;
- 运输过程中注意不可 2 层或多层栈板垒落, 不可被重物挤压。

5.2. 使用注意事项说明

- 产品使用温度环境控制在 0°C~45°C, 环境湿度控制在 45%~70%;
- 轻拿轻放, 产品表面勿与硬物碰刮, 使用后可以干布对产品表面进行清洁;
- 在平时使用时要防止暴晒、防止受潮、防止化学液体侵蚀、避免与金属等锐利物品

接触碰撞等情况发生；

- 使用手机 APP 刷图时，需要打开蓝牙功能，且需要授权手机 APP 的文件访问权限；

5.3. 存储注意事项

- 存储环境要防火、防潮（湿度 45%~70%）、防高温（温度不得高于 50℃）、防积压、防脏污、防重物挤压、防破损；
- 存储环境不得低于 0℃，否则易造成失效。